

### Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de prueba estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para su uso en un rango de temperatura ambiente de 16 a 38 °C. Este aparato está destinado únicamente a la conservación y el almacenamiento del vino. El abuso del alcohol es peligroso para la salud, consumelo con moderación.

\* Capacidad definida como una indicación con botellas de 75cl de tipo bordelés tradicional y medida con 3 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

\*\* Gracias a la aplicación Vinotag®, benefíciate de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanea su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

- ⊕ Capacidad: 50 botellas\*:
  - zona superior: 26 botellas
  - zona inferior: 24 botellas

- ⊕ Compatible Vinotag\*\* 

- ⊕ Instalación: libre instalación.

No encastrable.

- ⊕ Diseño: cuerpo negro y marco de la puerta de acero inoxidable

- ⊕ Sistema de refrigeración: compresor

- ⊕ Tipo de refrigeración: frío ventilado

- ⊕ Rangos de temperatura:

  - zona superior: 5°C-12°C
  - zona inferior: 12°C-18°C

- ⊕ Control electrónico

- ⊕ Termómetro digital con pantalla azul

- ⊕ Iluminación LED blanca con interruptor

- ⊕ Humedad natural (principio hidrodinámico)

- ⊕ 1 puerta acristalada, doble acristalamiento gris con vidrio templado con tratamiento anti-UV

- **Moderna y compacta**, la vinoteca LS51.2ZBLACK -AR protege sus vinos con una puerta de cristal templado, tratado contra los rayos UV, sus botellas pueden verse gracias a una **iluminación interior de LED**.

- Gracias a sus **2 zonas de temperatura**, tenga sus vinos a temperatura perfecta de degustación y disfrútelo plenamente con todos sus aromas.


- **Panel de control digital externo** para un uso más intuitivo y para evitar movimientos indeseados de la temperatura en el interior de la bodega (frente al ajuste interno).

- **El interior es de madera natural (haya) y es desmontable para adaptarse a sus necesidades. El soporte de la bodega baja** permite almacenar diferentes tipos de botellas de forma elegante.

## LS51.2ZBLACK-AR

Vinoteca de doble zona de temperatura

### Gama de servicio y libre instalación

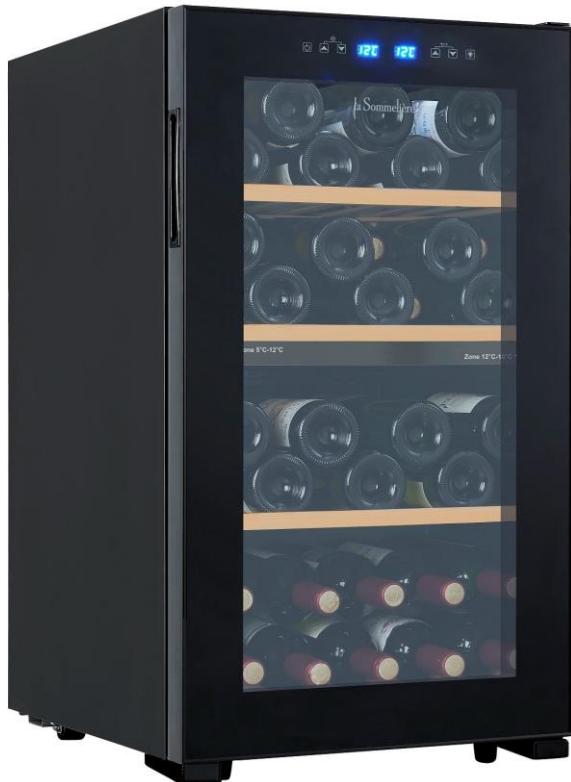

#### > EQUIPAMIENTO PRINCIPAL

- 3 bandejas de madera (haya) con frontal de madera (haya), tipo fijo
- 1 media balda de madera (haya) con frontal de madera (haya), tipo fijo
- 2 pies ajustables (altura 1,9 cm)
- 2 ruedas
- Sistema antivibratorio

#### > DATOS TÉCNICOS

- Clase de energía: G
- Consumo anual de energía: 143 kWh
- Clase climática: ST
- Nivel de ruido: 37 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 100 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

#### > SEGURIDAD

- **Bloqueo para niños:** bloquea el panel de control

#### > APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

#### > DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AxPxH cm) : 51,5 x 60 x 88,3

Dimensiones netas (AxPxH cm) : 48 x 56,5 x 83,8

Peso bruto (kg) : 32,00

Peso neto (kg) : 30,00

Camión completo (UVC): 0

Contenedor (UVC) 20': 0

40' : 0

40' HC: 261

Código EAN 3541362312105

#### > ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio